

SKYLED RGB RESISTENTES AL AGUA 3 DIODOS

 Clave:
8460-0461

DESCRIPCIÓN

Modulo RGB a prueba de agua de 3 diodos 5050 SMD, 1 rojo, 1 verde y 1 azul, con cables separados para cada color. Cambia los colores de manera sincrónica.

- **Voltaje:** 12V.
- **Consumo:** 0.72W.
- **Dimensiones:** 70.6 x 12.6 x 6.8 mm.
- **Haz de luz:** 120°.
- **Grado de protección IP:** IP67.
- **Durabilidad:** 4 años.



APLICACIONES

Para su uso en exteriores e interiores en aplicaciones tales como (5 a 8 cm de canto):


- Letras de canal.
- Cajas de luz planas para publicidad.
- Iluminación en interiores y exteriores.
- Decoración.
- Paneles para iluminación posterior.
- Decoración e iluminación de vehículos.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en su empaque original, alejado de la luz solar directa y a una temperatura entre los -25°C a +70°C.

MANEJO

Dimensiones (mm):

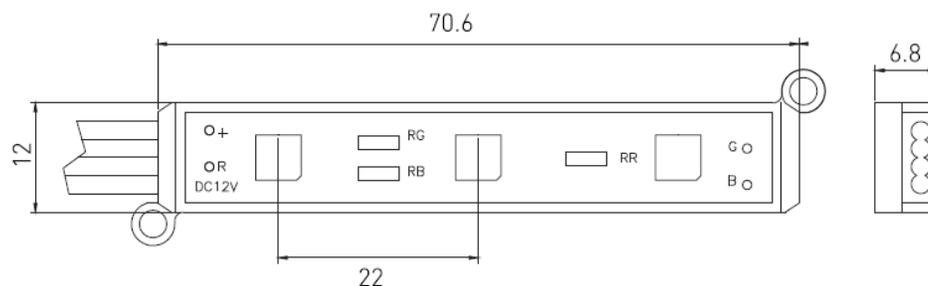

1. ELABORÓ: COMPRAS.
2. FECHA: 21 / 02 / 2019

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114